ZOOMLION

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

ZD220-3



Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99

E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система питания бульдозера серии ZD220 оснащена двигателем Cummins NT855-C280 (BC3) с турбонагнетателем, который может похвастаться совершенной системой послепродажного обслуживания, высокой надежностью, длительным сроком службы, низким расходом топлива и меньшим уровнем шума. Даже при работе на высоте 3000 м над уровнем моря он может гарантировать, что номинальная выходная мощность останется неизменной.
Точная и надежная электронная система мониторинга позволяет операторам быть в курсе состояние работы оборудования в режиме реального времени. Машина отличается эргономичным дизайном, удобным управлением и привлекательным внешним видом.
В зависимости от условий эксплуатации, бульдозеры могут быть оборудованы различными рабочими устройствами, такими как прямой перекашиваемый отвал, U-образный отвал, R-образный, угловой отвал и лебедка.
Защитная конструкция от падающих предметов (FOP) и защитная конструкция при опрокидывании (ROPS) являются опционными.

Кроме того, система кондиционирования воздуха, централизованная система смазки, устройство холодного пуска двигателя и устройство автоматического натяжения гусеницы доступны для удовлетворения различных потребностей пользователей.

Этот бульдозер широко используется во время земляных работ при строительстве зданий, дорог, в сфере охраны водных ресурсов и сельском хозяйстве.

Бульдозер ZD220-3 для жаркого климата оснащен системой кондиционирования воздуха и резервуаром для воды, специально разработанным для пустыни. УФ-защитная пленка для окон кабины и УФ-защитный слой для рукава являются дополнительной опцией. Бульдозер может работать при высоких температурах около 50°C.


Бульдозер **ZD220 (L)-3** для регионов с холодным климатом оснащен предпусковым подогревателем, двигателем со встроенной системой фильтрации топлива, насосом и устройством предварительного нагрева, кабиной с двойным остеклением, обогревателем, батареей большой емкости, устойчивой к низким температурам, и уплотнениями из морозостойких материалов. Он может работать в условиях низкой температуры до -35°C.


Бульдозер **ZD220S (H)-3** оснащен треугольной гусеницей с небольшим контактным давлением на грунт. Он может быть оснащен R-образным отвалом большой емкости. Он подходит для работы на мягких почвах, таких как водно-болотные угодья, болота и свалки.

Бульдозер **ZD220F-3** для лесной зоны оснащен шестистоечной защитной конструкцией от опрокидывания (ROPS) и гидравлической или механической лебедкой. Рабочее оборудование бульдозера, такое как удлиненная стойка рыхлителя и прямой отвал с гидроперекосом и защитным решетчатым козырьком, является дополнительной опцией. Бульдозер ZD220F-3 идеально подходит для работ в районах лесопользования.

Модели	ZD220-3 / ZD220(L)-3	ZD220S(H)-3	ZD220F-3
Размеры			
Тип отвала	Прямой с перекосом	Прямой с перекосом	Прямой с перекосом
Рабочая вес, кг	23600	26050 (26300)	26436
Объем отвала, м³	6,4	6,8 (13,5)	6,4
Модель двигателя	Cummins NT855-C280(BC3)	Cummins NT855-C280(BC3)	Cummins NT855-C280(BC3)
Номинальная мощность, кВт	175	175	175
Ном. частота вращения, об/мин	1800	1800	1800
Макс. крутящий момент, Нм / об/мин	1078/ 1250	1078 / 1250	1078 / 1250
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч	208	208	208
Макс. тяговое усилие, кН	207	230	207
Удельное давление на грунт, кПа	76	41	76
Преодолеваемый уклон, °	30	30	30
Рабочая скорость вперед, км/ч	3,6/6,5/11,2	3,6/6,5/11,2	3,6/6,5/11,2
Рабочая скорость назад, км/ч	4,3/7,7/13,2	4,3/7,7/13,2	4,3/7,7/13,2

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

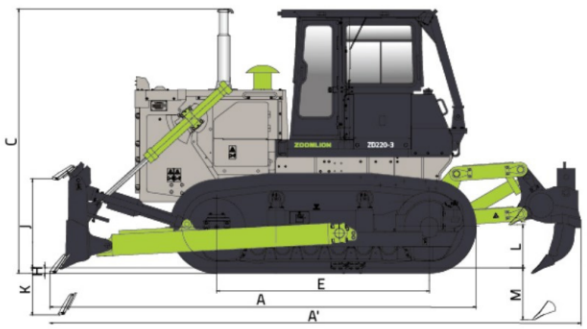

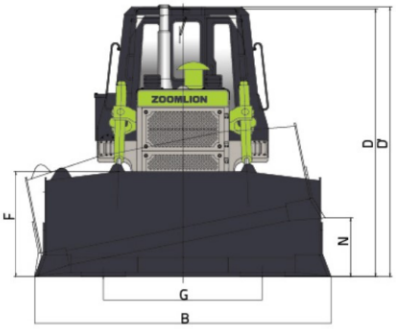

Модели	ZD220-3 / ZD220(L)-3	ZD220S(H)-3	ZD220F-3
Размеры			
A - Длина (без рыхлителя)	5460	5590	5460
A' - Длина (с рыхлителем/лебедкой)	7273/6811	-	5890 (лебедка)
B- Ширина	3725	4365	3725
C - Высота	3395	3435	3523
D - Высота кабины	3354	3435	3354
D' - Высота кабины ROPS	3395	3446	3523
E -База	2730	3480	2730
F - Высота отвала	1315	1271 (1971)	1315
G - Колея гусеничного хода	2000	2250	2000
H - Высота грунтозацепа	72	123	72
I - Ширина башмака	560	910	560
Рабочий диапазон			
J - Макс. высота подъема отвала	1210	1300	1210
K - Макс. заглубление отвала	538	550	538
L - Макс. высота подъема рыхлителя	538/555	-	-
M - Макс. заглубление рыхлителя	666	-	-
N - Макс. наклон отвала	735	500	735

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99

E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/