ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ZS1623RT
ВНЕДОРОЖНЫЙ

Соответствует стандарту CE



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная функция автоматического выравнивания
- Грузоподъемность платформы 680 кг
- Удлинение платформы на 1,3 м
- Двусторонние выдвижные лотки просты в обслуживании и эффективны для контроля шума
- Интеллектуальный интерфейс телематического управления с возможностью самодиагностического мониторинга

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

- Пропорциональное раздвижение
- Система предупреждений
- Складные поручни платформы
- Выдвижная платформа (двунаправл.)
- Самозакрывающиеся двери платформы
- Система аварийного спуска
- Счетчик рабочих часов
- Сигнал
- Стойка для обслуживания ножниц
- Проблесковый маячок
- Система автоторможения
- Бортовая диагностика
- Кнопка аварийной остановки
- Система защиты от опрокидывания
- Система измерения нагрузки

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы


Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99
E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА ZS1623RT ВНЕДОРОЖНОГО

Модели	ZS1623RT
Размеры	
Макс. рабочая высота	18 м
A- Макс. высота подъёма платформы	16 м
B- Мин. высота подъёма платформы	2,03 м
C - Длина платформы	3,98 м
D - Ширина платформы	1,83 м
Величина удлинения платформы	1,3 м
Общая высота (поднятые поручни)	3,16 м
E - Общая высота (сложенные поручни)	2,47 м
F - Общая длина	4,88 м
G - Общая ширина	2,3 м
H - Колёсная база	2,9 м
I - Дорожный просвет	0,275 м
Эксплуатационные характеристики	
Грузоподъёмность	680 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	230 кг
Вместимость платформы (человек)	4
Высота при движении	9 м
Скорость движения (сложенная платформа)	6,5 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,5 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	2,75 м
Радиус поворота (внешний)	5,8 м
Время подъёма/спуска	62/65 с
Преодолеваемый уклон	40%(22°)
Предельно допустимый раб. угол	2°/3°
Привод	4 WD
Шины	315/55 D20 пенонаполненные
Питание	
Дизельный двигатель	Kubota v2403-M-DI
Мощность двигателя	36 кВт / 2600 об./мин
Объем топливного бака	105 л
Объем дизельного бака	100 л
Вес	
Брутто	8650 кг

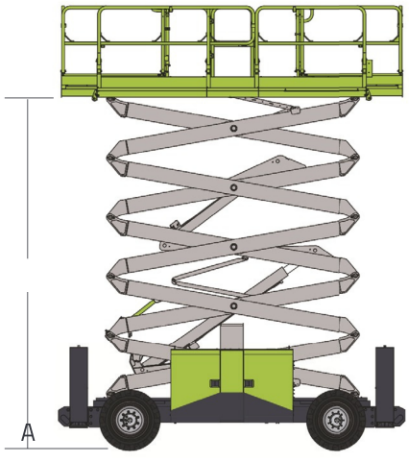

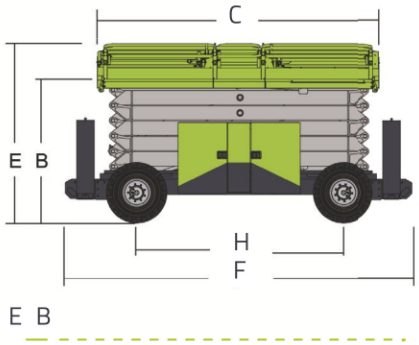



ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru