ZOOMLION

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

ZA14J / ZA18J

Соответствуют стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Грузоподъемность платформы 300 кг (ZA14J)
- Встроенная система автоматического выравнивания с несколькими регуляторами давления для повышения стабильности
- Точная система определения нагрузки для повышения безопасности при перегрузках
- Интеграция с поворотным редуктором для улучшения стабильности вращения
- Бортовая система самодиагностики и уникальный интерактивный интерфейс «человек-компьютер» делают процесс управления и обслуживания максимально простым и удобным
- Многоканальный регулирующий клапан и система двойного управления (управление насосом + управление клапаном), делает работу подъемника более эффективной, а движения более плавными.
- Рабочая высота 15,80 м (ZA14J)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение
Система предупреждений
Проблесковый маячок
Система измерения нагрузки
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Сигнал
Бортовая диагностика
Система защиты от опрокидывания
Мост с независимой подвеской
4,3-дюймовый дисплей
Самозакрывающихся двери платформы
Система автоматического выравнивания
Поворотно-откидной поддон двигателя

Аксессуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Электропитание переменного тока на платформе
- Система предотвращения столкновений

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/

ZOOMLION


КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

ZA14J / ZA18J


Модели	ZA14J	ZA18J
Размеры		
Макс. рабочая высота	15,8 м	20,93 м
Максимальная высота подъёма платформы	13,8 м	18,93 м
Максимальный рабочий радиус	8,3 м	12,35 м
Величина вертикального подъёма (опускания)	7,55 м	8,3 м
A - Длина (сложенного)	6,57 м	9,12 м
B - Ширина (сложенного)	2,3 м	2,49 м
C - Высота (сложенного)	2,27 м	2,58 м
D - Длина платформы	1,83 м	2,44/1,83 м
E - Ширина платформы	0,76 м	0,91/0,76 м
F - Колёсная база	2,36 м	2,52 м
G - Дорожный просвет (по центру)	0,42 м	0,42 м
Эксплуатационные характеристики		
Грузоподъёмность	300 кг	250 кг
Скорость передвижения (сложенного)	6,8 км/ч	6,1 км/ч
Преодолеваемый уклон	45% (24°)	45% (24°)
Радиус поворота (внутренний)	2,06 м	2,51 м
Радиус поворота (внешний)	4,78 м	5,47 м
Опорно-поворотное устройство	355°	360° непрерывно
Вращение платформы	±90°	±90°
Предельно допустимый рабочий угол	5°	5°
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с	12,5 м/с
Силовая установка		
Дизельный двигатель	Kubota V2403 / Deutz D2.9L4	Kubota V2403
Номинальная мощность	36кВт/2600об/мин	36кВт/2600об/мин
Объём топливного бака	65 л	150 л
Объём гидравлической системы	150 л	160 л
Объём гидробака	76 л	75 л
Напряжение	12 В	12 В
Вспомогательная силовая установка	12 В	12 В
Привод	4WD	4WD
Шины	315/55 D20 пенонаполненные	315/55 D625 пенонаполненные
Вес		
Брутто	7100 кг	11000 кг

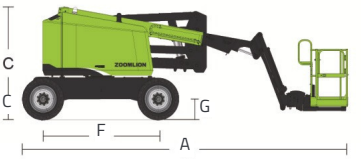



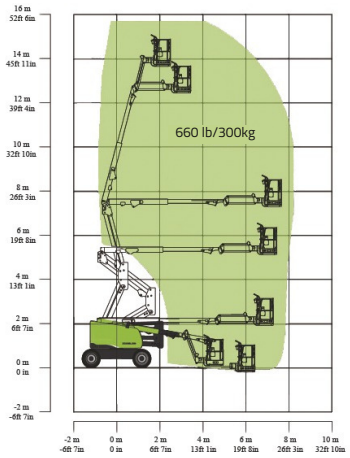

ZA14J

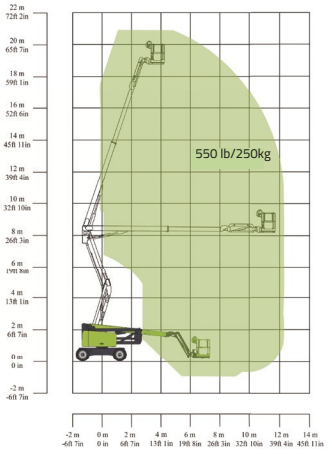

ZA18J

ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru