ZOOMLION

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ZA20JE / ZA14JE / ZA14JE-Li

Соответствуют стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная ходовая система привода переменного тока и электрическая система «подъема / спуска» обеспечивают высокую мощность и стабильное управление. Электродвигатели не требуют технического обслуживания
- Коленчатые электрические подъемники Zoomlion компактны, отлично сбалансированы, имеют низкий центр тяжести и обладают большой жесткостью конструкции
- Усовершенствованная двойная система управления подъемником (управление клапанами + управление насосом) обеспечивает энергосберегающую и эффективную работу
- Экологически чистые, при их работе отсутствуют вредные выбросы, имеют низкий уровень шума и идеально подходят для использования внутри помещений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение	Бортовая диагностика
Система предупреждений	Система защиты от опрокидывания
Проблесковый маячок	Мост с независимой подвеской (ZA20JE)
Система измерения нагрузки	4,3-дюймовый дисплей
Система аварийного спуска	Самозакрывающихся двери платформы
Кнопка аварийной остановки	Система автоматического выравнивания
Сигнал	

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Шины, не оставляющие следов, для помещений
- Рабочая платформа 2,44 x 0,91 м (ZA20JE)

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


ZA20JE / ZA14JE / ZA14JE-Li

Модели	ZA20JE	ZA14JE	ZA14JE-Li
Размеры			
Макс. рабочая высота	21,45 м	16 м	16 м
Макс. высота подъёма платформы	19,45 м	14 м	14 м
Максимальный рабочий радиус	12,05 м	7,5 м	7,5 м
Величина вертикального подъёма (опускания)	8,25 м	7,74 м	7,74 м
A - Длина (сложенного)	8,72 м	6,6 м	6,6 м
B - Ширина (сложенного)	2,49 м	1,75 м	1,75 м
C - Высота (сложенного)	2,56 м	2,0 м	2,0 м
D - Длина платформы	1,83 м	1,52 м	1,52 м
E - Ширина платформы	0,76 м	0,76 м	0,76 м
F - Колёсная база	2,52 м	2,05 м	2,05 м
G - Дорожный просвет (по центру)	0,33 м	0,20 м	0,20 м
Эксплуатационные характеристики			
Грузоподъёмность	250 кг	230 кг	230 кг
Скорость передвижения (сложенного)	6,1 км/ч	6,1 км/ч	6,1 км/ч
Преодолеваемый уклон	45% (24°)	30% (17°)	30% (17°)
Радиус поворота (внутренний)	2,78 м	0,79 м	0,79 м
Радиус поворота (внешний)	5,49 м	3,15 м	3,15 м
Опорно-поворотное устройство	360° непрерывно	360° непрерывно	360° непрерывно
Вращение платформы	±90°	±90°	±90°
Предельно допустимый рабочий угол	3/5°	2/4°	2/4°
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с	12,5 м/с	12,5 м/с
Питание			
Аккумуляторная батарея	24x2В/440А·ч	24x2В/320А·ч	Литий-ионная 48В/315А·ч
Зарядное устройство	48В/60А	48В/60А	48В/60А
Электродвигатель передвижения	AC32В/3,3кВт	AC32В/3,3кВт	AC32В/3,3кВт
Двигатель подъёма/спуска	AC32В/10кВт	DC48В/5кВт	DC48В/5кВт
Дополнительная мощность	12В DC	Ручной насос	Ручной насос
Объём гидравлического бака	75 л	30 л	30 л
Привод	4WD	2WD	2WD
Шины	33x12 D610 пенонаполненные	240/55D 17.5 пенонаполненные	240/55D 17.5 пенонаполненные
Вес			
Брутто	9200 кг	6800 кг	6800 кг




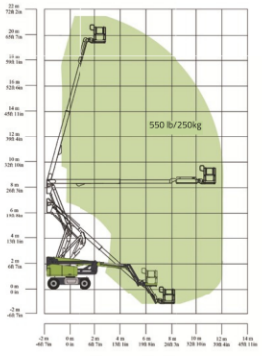

ZA20JE

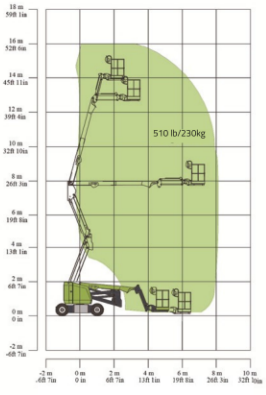

ZA14JE

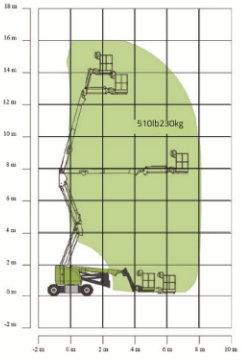

ZA14JE-Li

ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru