ZOOMLION

МИКРО НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ZS0407DC / ZS0407DC-LI

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая производительность

- Эффективная электрическая система прямого привода
- Легкий вес всего 895 кг
- Подъем по поверхностям с уклоном 30 % в сложенном положении
- Максимальная рабочая высота 6,5 м
- Компактные размеры идеально подходят для ограниченного пространства

Простое обслуживание и ремонт

- Общие компоненты и модульная конструкция
- Лоток выдвижного типа прост в обслуживании
- Подъемники Zoomlion прочные и долговечные, надежные и безопасные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение	Управление на рабочей высоте
Управление движением подъемника	Стойка для обслуживания ножниц
Складные поручни платформы	Система защиты от перезарядки
Выдвижная платформа (однонаправл.)	Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся двери платформы	Система автоторможения
Система аварийного спуска	Бортовая диагностика
Активная система защиты от выбоин	Кнопка аварийной остановки
Счетчик рабочих часов	Система защиты от опрокидывания
Карманы для вилочных погрузчиков	Система измерения нагрузки
Сигнал	Аккумулятор не треб. обслуживания

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы


Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99
E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРО НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Модели	ZS0407DC	ZS0407DC-LI
Размеры		
Макс. рабочая высота	6,5 м	6,5 м
A- Макс. высота подъёма платформы	4,5 м	4,5 м
B- Мин. высота подъёма платформы	0,95 м	0,95 м
C - Длина платформы	1,29 м	1,29 м
D - Ширина платформы	0,7 м	0,7 м
Величина удлинения платформы	0,6 м	0,6 м
E - Общая высота (поднятые поручни)	2,05 м	2,05м
Общая высота (сложенные поручни)	1,7 м	1,7 м
F - Общая длина	1,44 м	1,44 м
G - Общая ширина	0,76 м	0,76 м
H - Колёсная база	1,05 м	1,05 м
I - Клиренс (сложенная платформа)	0,06 м	0,06 м
J - Клиренс (поднятая платформа)	0,017 м	0,017 м
Эксплуатационные характеристики		
Грузоподъёмность	240 кг	240 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	100 кг	100 кг
Вместимость платформы (человек)	2	2
Скорость движения (сложенная платформа)	4 км/ч	4 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,8 км/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,4 м	0,4 м
Радиус поворота (внешний)	1,6 м	1,6 м
Двигатель подъёма/спуска	24В/1,2КВт	24В/1,2КВт
Двигатель движения	24В/2x0,45КВт	24В/2x0,45КВт
Время подъёма/спуска	23/25 с	23/25 с
Преодолеваемый уклон	30%(17°)	30%(17°)
Предельно допустимый раб. угол	1,5°/3°	1,5°/3°
Управление	Пропорциональное	Пропорциональное
Привод	Задний	Задний
Тормозной мост	Задний	Задний
Шины	∅230 мм × 80 мм	∅230 мм × 80 мм
Питание		
Аккумуляторная батарея	2×12В/85А·ч	Литий-ионная 102А·ч
Зарядное устройство	24В/15А	24В/15А
Вес		
Брутто	895 кг	895 кг

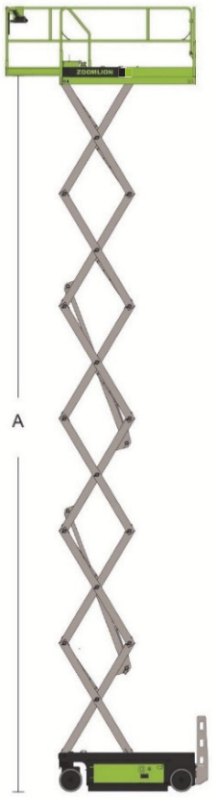





ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru