ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

DC СЕРИЯ

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая производительность

- Эффективная электрическая система прямого привода
- Большая раздвижная платформа позволяет улучшить производительность
- Привод на передние колеса и тормоза обеспечивают мобильность и универсальность

Простое обслуживание и ремонт

- Общие компоненты и модульная конструкция
- Двусторонние выдвижные лотки (аккумуляторные и гидравлические)
- Подъемники Zoomliom прочные и долговечные, надежные и безопасные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение	Управление на рабочей высоте
Сигнализация о всех движениях	Стойка для обслуживания ножниц
Складные поручни платформы	Система защиты от перезарядки
Выдвижная платформа (однонаправл.)	Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся двери платформы	Система автоторможения
Система аварийного спуска	Бортовая диагностика
Активная система защиты от выбоин	Кнопка аварийной остановки
Счетчик рабочих часов	Система защиты от опрокидывания
Карманы для вилочных погрузчиков	Система измерения нагрузки
Сигнал	

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы


Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99
E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ
DC СЕРИЯ

Модели	ZS0607DC	ZS0608DC	ZS0808DC	ZS1012DC	ZS1212DC	ZS1414DC
Размеры						
Макс. рабочая высота	7,8 м	8,0 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м
A- Макс. высота подъёма платформы	5,8 м	6,0 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м
B- Мин. высота подъёма платформы	1,05 м	1,07м	1,2 м	1,33 м	1,46 м	1,53 м
C - Длина платформы	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м
D - Ширина платформы	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м
Величина удлинения платформы	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,9 м
E - Общая высота (поднятые поручни)	2,2 м	2,22 м	2,35 м	2,46 м	2,59 м	2,65 м
Общая высота (сложенные поручни)	1,79 м	1,72 м	1,85 м	1,92 м	2,05 м	2,1 м
F - Общая длина	1,85 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49м	2,87 м
G - Общая ширина	0,76 м	0,81 м	0,81 м	1,15 м	1,15 м	1,4 м
H - Колёсная база	1,37 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	2,22 м
I - Клиренс (сложенная платформа)	0,06 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м
J - Клиренс (поднятая платформа)	0,016 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м
Эксплуатационные характеристики						
Грузоподъёмность	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг
Вместимость платформы (человек)	2	2	2	2	3	2
Скорость движения (сложенная платформа)	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Радиус поворота (внешний)	1,6 м	2,1 м	2,1 м	2,2 м	2,2 м	2,6 м
Двигатель подъёма/спуска	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт
Двигатель движения	24В/2х0,65кВт	24В/2х0,75кВт	24В/2х0,75кВт	24В/2х0,75кВт	24В/2х0,65кВт	24В/2х0,75кВт
Время подъёма/спуска	20/24 с	28/35 с	31/40 с	60/35 с	64/42 с	88/60 с
Преодолеваемый уклон	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Предельно допустимый рабочий угол	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Управление	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Тормозной мост	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Шины	⦰323 x 100 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм
Питание						
Аккумуляторная батарея	4×6В/210А·ч	4×6В/225А·ч	4×6В/225А·ч	4×6В/240А·ч	4×12В/300А·ч	4×12В/300А·ч
Зарядное устройство	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А
Вес						
Брутто	1455 кг	1940 кг	2090 кг	2930 кг	3210 кг	3570 кг

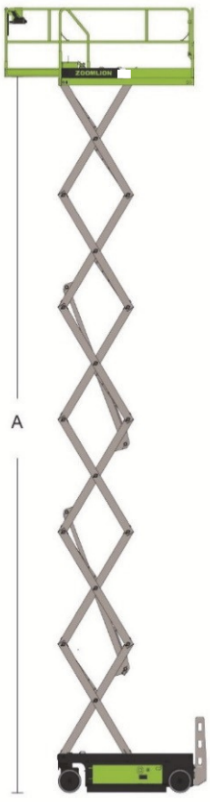





ООО "ДСТС"
+7 (3952) 48-58-97
irkutsk@dsts.ru
zoomlion-dsts.ru

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

DC-Li СЕРИЯ

Соответствует стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ультрасовременная система привода с питанием от литиевых батарей

- Гарантия 5 лет на Li-ion аккумуляторы
- Li-ion аккумуляторы прочны и не требуют обслуживания, их жизненный цикл и в 3 раза дольше чем у обычных свинцово-кислотных.
- Технология быстрой зарядки позволяет экономить время
- Встроенная функция предварительного прогрева для холодной погоды
- Интеллектуальная и безопасная система управления батареями (BMS)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

BMS (система управления батареями)	Бортовая диагностика
Пропорциональное раздвижение	Система защиты от опрокидывания
Управление движением подъемника	Активная система защиты от выбоин
Складные поручни платформы	Управление на рабочей высоте
Проблесковый маячок	Счетчик рабочих часов
Самозакрывающиеся двери платформы	Выдвижная платформа (однонаправл.)
Система автоторможения	Система защиты от перезарядки
Система аварийного спуска	Стойка для обслуживания ножниц
Кнопка аварийной остановки	Карманы для вилочных погрузчиков
Система измерения нагрузки	Сигнал
Аккумулятор, не требующий обслуживания	

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ
DC-LI СЕРИЯ

Модели	ZS0607DC-LI	ZS0608DC-LI	ZS0808DC-LI	ZS1012DC-LI	ZS1212DC-LI	ZS1414DC-LI
Размеры						
Макс. рабочая высота	7,8 м	8,0 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м
A- Макс. высота подъёма платформы	5,8 м	6,0 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м
B- Мин. высота подъёма платформы	1,05 м	1,07м	1,2 м	1,33 м	1,46 м	1,53 м
C - Длина платформы	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м
D - Ширина платформы	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м
Величина удлинения платформы	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,9 м
E - Общая высота (поднятые поручни)	2,2 м	2,22 м	2,35 м	2,46 м	2,59 м	2,65 м
Общая высота (сложенные поручни)	1,79 м	1,72 м	1,85 м	1,92 м	2,05 м	2,1 м
F - Общая длина	1,85 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49м	2,87 м
G - Общая ширина	0,76 м	0,81 м	0,81 м	1,15 м	1,15 м	1,4 м
H - Колёсная база	1,37 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	2,22 м
I - Клиренс (сложенная платформа)	0,06 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м
J - Клиренс (поднятая платформа)	0,016 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м
Эксплуатационные характеристики						
Грузоподъёмность	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг
Вместимость платформы (человек)	2	2	2	2	3	2
Скорость движения (сложенная платформа)	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч	4 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Радиус поворота (внешний)	1,6 м	2,1 м	2,1 м	2,2 м	2,2 м	2,6 м
Двигатель подъёма/спуска	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт
Двигатель движения	24В/2x0,65кВт	24В/2x0,75кВт	24В/2x0,75кВт	24В/2x0,75кВт	24В/2x0,65кВт	24В/2x0,75кВт
Время подъёма/спуска	20/24 с	28/35 с	31/40 с	60/35 с	64/42 с	88/60 с
Преодолеваемый уклон	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Предельно допустимый раб. угол	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Управление	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Тормозной мост	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Шины	⌀323 x 100 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм
Питание						
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 230А·ч	Литий-ионная 230А·ч	Литий-ионная 230А·ч
Зарядное устройство	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А
Вес						
Брутто	1455 кг	1940 кг	2090 кг	2930 кг	3210 кг	3570 кг

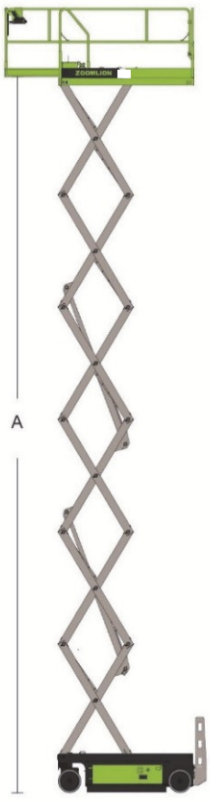





ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru


zoomlion-dsts.ru

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

HD СЕРИЯ

Соответствует стандарту CE

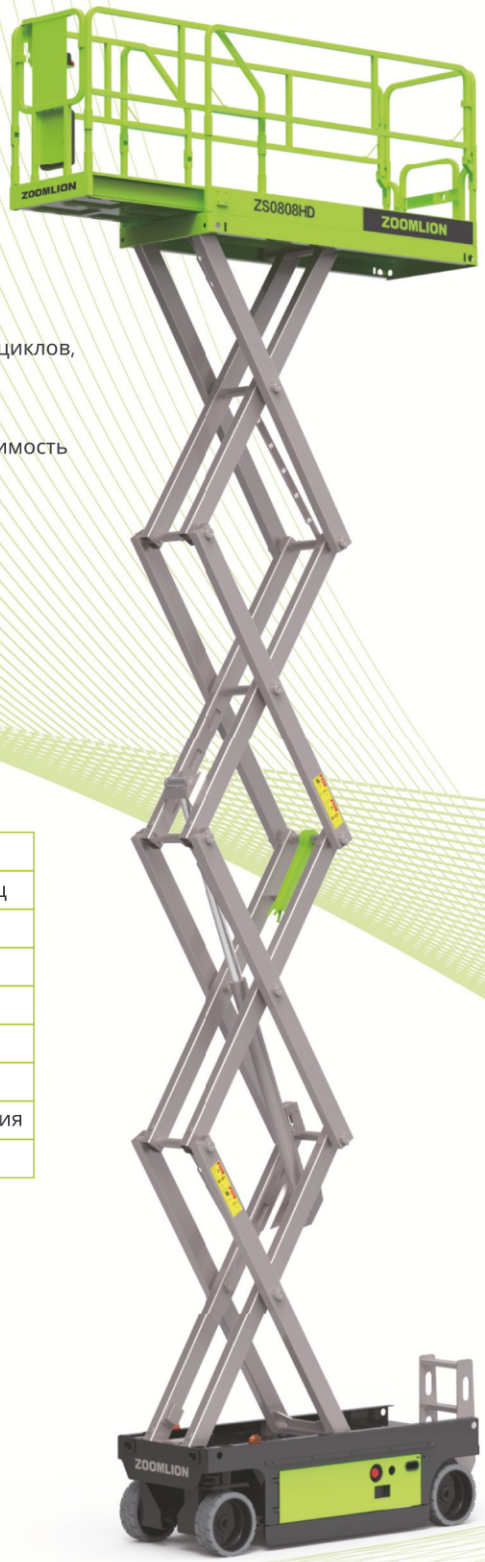

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономическая эффективность

- Оптимизированная конструкция увеличивает на 20% количество рабочих циклов, длительное время работы
- Точное управление для стабильной работы
- Большой дорожный просвет (убрана защита от выбоин), отличная проходимость

Простое обслуживание и ремонт

- Общие компоненты и модульная конструкция
- Двусторонние выдвижные лотки (аккумуляторные и гидравлические)
- Подъемники Zoomliom прочные и долговечные, надежные и безопасные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение	Управление на рабочей высоте
Управление движением подъемника	Стойка для обслуживания ножниц
Складные поручни платформы	Система защиты от перезарядки
Выдвижная платформа (однонаправл.)	Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся двери платформы	Система автоторможения
Система аварийного спуска	Бортовая диагностика
Активная система защиты от выбоин	Кнопка аварийной остановки
Счетчик рабочих часов	Система защиты от опрокидывания
Карманы для вилочных погрузчиков	Система измерения нагрузки
Сигнал	

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы


Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99
E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ
HD СЕРИЯ

Модели	ZS0607HD	ZS0608HD	ZS0808HD	ZS1012HD	ZS1212HD	ZS1414HD
Размеры						
Макс. рабочая высота	7,8 м	8,0 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м
A- Макс. высота подъёма платформы	5,8 м	6,0 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м
B- Мин. высота подъёма платформы	1,05 м	1,07м	1,2 м	1,33 м	1,46 м	1,53 м
C - Длина платформы	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м
D - Ширина платформы	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м
Величина удлинения платформы	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,9 м
E - Общая высота (поднятые поручни)	2,2 м	2,22 м	2,35 м	2,46 м	2,59 м	2,65 м
Общая высота (сложенные поручни)	1,79 м	1,72 м	1,85 м	1,92 м	2,05 м	2,1 м
F - Общая длина	1,85 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49м	2,87 м
G - Общая ширина	0,76 м	0,81 м	0,81 м	1,15 м	1,15 м	1,4 м
H - Колёсная база	1,37 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	2,22 м
I - Клиренс (сложенная платформа)	0,06 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м
J - Клиренс (поднятая платформа)	0,016 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м
Эксплуатационные характеристики						
Грузоподъёмность	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг
Вместимость платформы (человек)	2	2	2	2	3	2
Скорость движения (сложенная платформа)	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Радиус поворота (внешний)	1,6 м	2,1 м	2,1 м	2,2 м	2,2 м	2,6 м
Двигатель подъёма/спуска	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт
Время подъёма/спуска	20/24 с	28/35 с	31/40 с	60/35 с	64/42 с	88/60 с
Преодолеваемый уклон	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Предельно допустимый рабочий угол	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Управление	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Тормозной мост	Задний	Задний	Задний	Задний	Задний	Задний
Шины	⦰305 x 114 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм	⦰381 x 127 мм
Питание						
Аккумуляторная батарея	4×6В/210А·ч	4×6В/225А·ч	4×6В/225А·ч	4×6В/240А·ч	4×12В/300А·ч	4×12В/300А·ч
Зарядное устройство	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А
Вес						
Брутто	1425 кг	1910 кг	2060 кг	2900кг	3180 кг	3540 кг

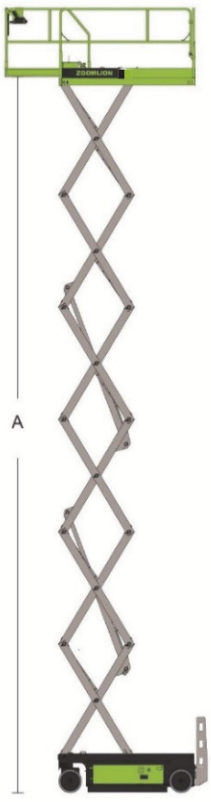





ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

HD-Li СЕРИЯ

Соответствует стандарту CE

5 YEAR WARRANTY For Li-ion Battery

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ультрасовременная система привода с питанием от литиевых батарей

- Гарантия 5 лет на Li-ion аккумуляторы
- Li-ion аккумуляторы прочны и не требуют обслуживания, их жизненный цикл и в 3 раза дольше чем у обычных свинцово-кислотных.
- Технология быстрой зарядки позволяет экономить время
- Встроенная функция предварительного прогрева для холодной погоды
- Интеллектуальная и безопасная система управления батареями (BMS)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

BMS (система управления батареями)	Бортовая диагностика
Пропорциональное раздвижение	Система защиты от опрокидывания
Управление движением подъемника	Активная система защиты от выбоин
Складные поручни платформы	Управление на рабочей высоте
Проблесковый маячок	Счетчик рабочих часов
Самозакрывающиеся двери платформы	Выдвижная платформа (однонаправл.)
Система автоторможения	Система защиты от перезарядки
Система аварийного спуска	Стойка для обслуживания ножниц
Кнопка аварийной остановки	Карманы для вилочных погрузчиков
Система измерения нагрузки	Сигнал
Аккумулятор, не требующий обслуживания	

Аксессуары и опции

- Воздушная линия к платформе
- Электропитание переменного тока на платформу
- Рабочее освещение платформы

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

HD-LI СЕРИЯ

Модели	ZS0607DC-LI	ZS0608DC-LI	ZS0808DC-LI	ZS1012DC-LI	ZS1212DC-LI	ZS1414DC-LI
Размеры						
Макс. рабочая высота	7,8 м	8,0 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м
A- Макс. высота подъёма платформы	5,8 м	6,0 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м
B- Мин. высота подъёма платформы	1,05 м	1,07м	1,2 м	1,33 м	1,46 м	1,5 м
C - Длина платформы	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м
D - Ширина платформы	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м
Величина удлинения платформы	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,9 м
E - Общая высота (поднятые поручни)	2,2 м	2,22 м	2,35 м	2,46 м	2,59 м	2,65 м
Общая высота (сложенные поручни)	1,79 м	1,72 м	1,85 м	1,92 м	2,05 м	2,1 м
F - Общая длина	1,85 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49м	2,87 м
G - Общая ширина	0,76 м	0,81 м	0,81 м	1,15 м	1,15 м	1,4 м
H - Колёсная база	1,37 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	1,85 м	2,22 м
I - Клиренс (сложенная платформа)	0,06 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м	0,11 м
J - Клиренс (поднятая платформа)	0,016 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м	0,02 м
Эксплуатационные характеристики						
Грузоподъёмность	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг
Грузоподъёмность (платформа удлинена)	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг	113 кг
Вместимость платформы (человек)	2	2	2	2	3	2
Скорость движения (сложенная платформа)	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч	3,5 км/ч
Скорость движения (поднятая платформа)	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Радиус поворота (внешний)	1,6 м	2,1 м	2,1 м	2,2 м	2,2 м	2,6 м
Двигатель подъёма/спуска	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/3,3КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт	24В/4,5КВт
Время подъёма/спуска	20/24 с	28/35 с	31/40 с	60/35 с	64/42 с	88/60 с
Преодолеваемый уклон	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Предельно допустимый раб. угол	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Управление	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное	Пропор-циональное
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний
Тормозной мост	Задний	Задний	Задний	Задний	Задний	Задний
Шины	⌀305 x 114 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм	⌀381 x 127 мм
Питание						
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 160А·ч	Литий-ионная 230А·ч	Литий-ионная 230А·ч	Литий-ионная 230А·ч
Зарядное устройство	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А	24В/30А
Зарядное устройство (опция)		24В/60А	24В/60А	24В/60А	24В/60А	24В/60А
Вес						
Брутто	1425 кг	1910 кг	2060 кг	2900 кг	3180 кг	3540 кг

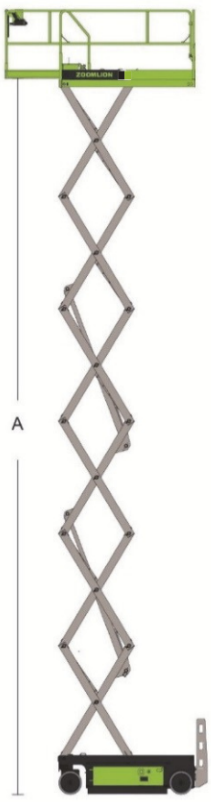





ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru