ZOOMLION

ПОДЪЕМНИКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

ZT34J / ZT38J

Соответствуют стандарту CE



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция платформы с двойной грузоподъемностью 300/454 кг
- Система удаленного мониторинга и управления реализует бортовую диагностику, POST (самотестирование при включении), а функция автоматического обнаружения неисправностей обеспечивает максимально удобное обслуживание.
- Плавное и стабильное управление выдвижением стрелы, контроль стабильности, скорость выдвижения от 34 мм/сек
- Производительность выше на 10%, чем у конкурентов
- Рабочая высота 36 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение
Система предупреждений
Проблесковый маячок
Система измерения нагрузки
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Сигнал
Бортовая диагностика
Система защиты от опрокидывания
Мост с независимой подвеской
4,3-дюймовый дисплей
Самозакрывающихся двери платформы
Система автоматического выравнивания
Поворотно-откидной поддон двигателя

Аксессуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Электропитание переменного тока на платформе
- Система предотвращения столкновений
- Функция выдвижения оси

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ПОДЪЕМНИКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ
ZT34J / ZT38J


Модели	ZT34J	ZT38J
Размеры		
Макс. рабочая высота	36 м	40,2 м
Максимальная высота подъёма платформы	34 м	38,2 м
Максимальный рабочий радиус	24,2 м	25 м
A - Длина (сложенного)	13,5 м	12,5 м
B - Ширина (сложенного)	2,49 м	2,49 м
C - Высота (сложенного)	3 м	3 м
D - Длина платформы	2,44 м	2,44 м
E - Ширина платформы	0,91 м	0,91 м
F - Колёсная база	3,81 м	3,81 м
G - Дорожный просвет (по центру)	0,41 м	0,41 м
Эксплуатационные характеристики		
Грузоподъёмность (без ограничений)	300 кг	300 кг
Грузоподъёмность (ограниченная)	454 кг	454 кг
Скорость передвижения (сложенного)	5,5 км/ч	5,5 км/ч
Преодолеваемый уклон	45% (24°)	45% (24°)
Радиус поворота (внутренний)	4,4 м	4,4 м
Радиус поворота (внешний)	6,6 м	6,6 м
Опорно-поворотное устройство	360° непрерывно	360° непрерывно
Вращение платформы	±90°	±90°
Кливер	130° (-55°~75°)	135° (-60°~75°)
Предельно допустимый рабочий угол	3°	3°
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с	12,5 м/с
Силовая установка		
Дизельный двигатель	Cummins QSF2.8 / Kubota V2607	Cummins QSF2.8 / Kubota V2607
Объём топливного бака	200 л	200 л
Объём гидробака	250 л	250 л
Напряжение	12 В DC	12 В DC
Управление	Передние колеса / задние / крабовый ход	Передние колеса / задние / крабовый ход
Привод	4WD	4WD
Шины	IN445/50D710 пенонаполненные	IN445/50D710 пенонаполненные
Вес		
Брутто	19200 кг	20680 кг

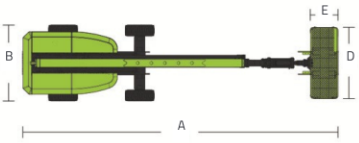

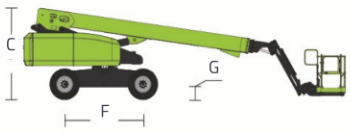

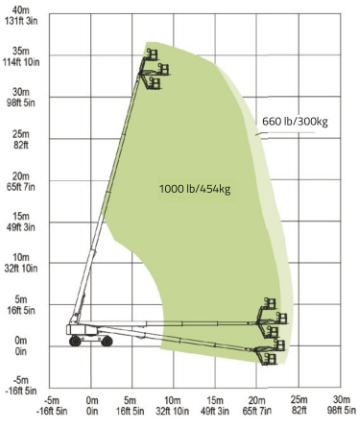

ZT34J

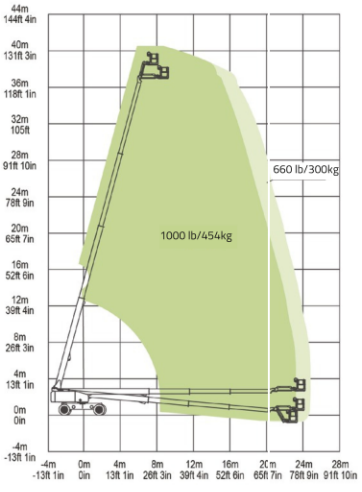

ZT38J

ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru