ZOOMLION

ПОДЪЕМНИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

ZT42J

Соответствуют стандарту CE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные

Пропорциональное раздвижение
Система предупреждений
Проблесковый маячок
Система измерения нагрузки
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Сигнал
Бортовая диагностика
Система защиты от опрокидывания
Мост с независимой подвеской
4,3-дюймовый дисплей
Самозакрывающихся двери платформы
Система автоматического выравнивания
Поворотно-откидной поддон двигателя

Аксессуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Электропитание переменного тока на платформе
- Система предотвращения столкновений
- Функция телескопических аутригеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция платформы с двойной грузоподъемностью 300/454 кг
- Шасси для бездорожья с функцией качающейся оси, позволяют легко преодолевать подъем в 45%. Эффективное предотвращение чрезмерного износа шин. Креативная функция телескопических аутригеров
- Плавное и стабильное выдвижение стрелы, телескопическая эффективность увеличена на 30% по сравнению с двухцилиндровой телескопической стрелой
- Функция поворота гуська обеспечивает более гибкие движения и больший рабочий диапазон подъемника
- Система выдвижения стрелы с нижней конструкцией крепления, значительно уменьшают боковой прогиб стрелы
- Новый креативный дизайн стрелы эффективно снижает ее вес и увеличивает стабильность, а также в целом улучшает устойчивость подъемника

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"


664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99


E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/


ZOOMLION

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК
ZT42J

Модели	ZT42J
Размеры	
Макс. рабочая высота	44,08 м
Максимальная высота подъёма платформы	42,08 м
Максимальный рабочий радиус	25 м
A - Длина (сложенного)	13 м
B - Ширина (сложенного)	2,49 м
C - Высота (сложенного)	3 м
D - Длина платформы	2,44 м
E - Ширина платформы	0,91
F - Колёсная база	3,81 м
G - Дорожный просвет (по центру)	0,41 м
Эксплуатационные характеристики	
Грузоподъёмность (без ограничений)	300 кг
Грузоподъёмность (ограниченная)	454 кг
Скорость передвижения (сложенного)	5,2 км/ч
Преодолеваемый уклон (сложенного)	45% (24°)
Радиус поворота (внутренний)	7,7 м
Радиус поворота (внешний)	10,8 м
Опорно-поворотное устройство	360° непрерывно
Вращение платформы	±90°
Кливер	130° (-55°~75°)
Предельно допустимый рабочий угол	3°
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с
Питание	
Дизельный двигатель	Cummins QSF2.8 / Kubota V2607
Объём топливного бака	200 л
Объём гидробака	250 л
Напряжение	12 В DC
Управление	Передние колеса / задние колеса / крабовый ход
Привод	4WD
Шины	IN445/50D710 пенонаполненные
Вес	
Брутто	21900 кг

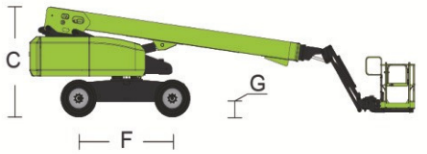

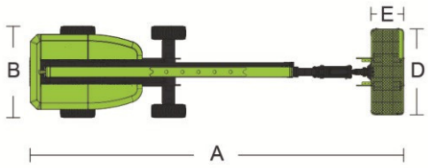

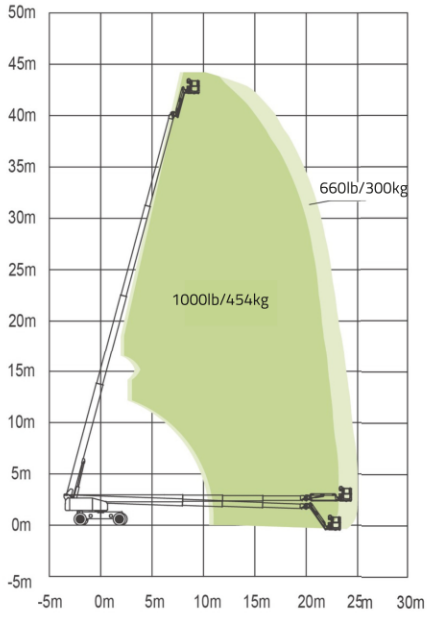

ООО "ДСТС"

+7 (3952) 48-58-97

irkutsk@dsts.ru

zoomlion-dsts.ru