ZOOMLION

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

ZD320-3



Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99

E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силовая установка бульдозера серии ZD320 оснащена двигателем с турбонаддувом CUMMINS NTA855-C360, который отличается во всем мире превосходной системой послепродажного обслуживания, высокой надежностью, длительным сроком службы, низким расходом топлива и низким уровнем шума.

Даже при работе на высоте 3000 м над уровнем моря номинальная выходная мощность бульдозера останется неизменной.

Точная и надежная электронная система мониторинга позволяет операторам быть в курсе состояние работы оборудования в режиме реального времени.

Машина отличается эргономичным дизайном, удобным управлением и привлекательным внешним видом.
В зависимости от условий эксплуатации, бульдозеры могут быть оборудованы различными рабочими устройствами, такими как прямой отвал с перекосом, полусферический отвали рыхлитель.
Защитная конструкция от падающих предметов (FOP) и защитная конструкция при опрокидывании (ROPS) являются опционными.

Кроме того, система кондиционирования воздуха, централизованная система смазки, устройство холодного пуска двигателя и устройство автоматического натяжения гусеницы доступны для удовлетворения различных потребностей пользователей.


Данный бульдозер подходит для выемки грунта и снятия слоя плотного грунта бульдозером при проведении крупномасштабных земляных работ и широко используется при строительстве шахт, портовых причалов, автомобильных и железных дорог, угольных шахт, нефтяных месторождений, водоохранных и гидроэнергетических объектов, пустынь и др.


Бульдозер **ZD320M-3** для пустынных территорий оборудован системой кондиционирования воздуха, резервуаром для воды, специально разработанным для территорий с жарким климатом, удлиненным башмаком гусеницы и системой предварительного фильтрации с помощью воздушной турбины. Для защитного кожуха двигателя выполнена специальная конструкция вентиляции и отвода тепла. Трехступенчатая система воздушных фильтров, УФ-защитная пленка для окна кабины и УФ-защитный слой для открытых рукавов являются дополнительной опцией.

Бульдозер **ZD320(L)-3** для местности с холодным климатом снабжен впускным подогревателем, топливным шлангом и топливным фильтром с функцией обогрева, кабиной с двойным остеклением, обогревателем, батареей большой емкости, устойчивой к низким температурам, и уплотнителями из хладостойких материалов. Он может работать в низкотемпературной среде при температуре -50°C.

Модели	ZD320-3 / ZD320(L)-3	ZD320M-3
Размеры		
Тип отвала	Полусферический	Полусферический
Рабочая вес, кг	35044	35100
Объем отвала, м³	11,6	11,6
Модель двигателя	Cummins NTA855-C360	Cummins NTA855-C360
Номинальная мощность, кВт	257/2000	257/2000
Ном. частота вращения, об/мин	1509/1400	1509/1400
Макс. крутящий момент, Нм / об/мин	242	242
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч	302	302
Макс. тяговое усилие, кН	106	106
Удельное давление на грунт, кПа	30	30
Преодолеваемый уклон, °	30	30
Рабочая скорость вперед, км/ч	3,6/6,6/11,5	3,6/6,6/11,5
Рабочая скорость назад, км/ч	4,4/7,8/13,5	4,4/7,8/13,5

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

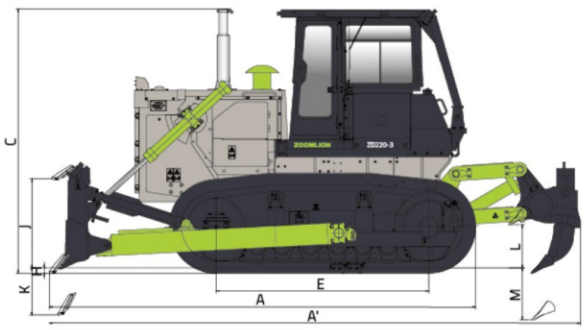

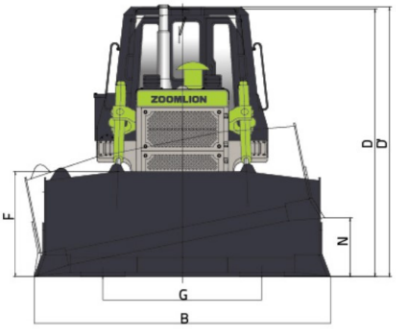

Модели	ZD320-3 / ZD320(L)-3 / ZD320M-3
Размеры	
A - Длина (без рыхлителя), мм	6625
A' - Длина (с одностоечным / трехстоечным рыхлителем, мм	9043/8639
B- Ширина, мм	4030
C - Высота, мм	3725
D - Высота кабины, мм	3600
D' - Высота кабины ROPS, мм	3687
E -База, мм	3150
F - Высота отвала, мм	1705
G - Колея гусеничного хода, мм	2140
H - Высота грунтозацепа, мм	80
I - Ширина башмака, мм	560
Рабочий диапазон	
J - Макс. высота подъема отвала, мм	1560
K - Макс. заглубление отвала, мм	560
L - Макс. высота подъема рыхлителя (с трехстоечным / лебедкой), мм	960/890
M - Макс. заглубление рыхлителя (с трехстоечным / лебедкой), мм	1235/835
N - Макс. наклон отвала, мм	1000

Официальный дилер Zoomlion - ООО "ДСТС"

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2, офис 317
Телефоны: +7 (3952) 48-58-97, 79-68-99

E-mail: irkutsk@dsts.ru
Web: https://zoomlion-dsts.ru/